

UNIVERZÁLNÍ MOBILNÍ OPLOCENÍ
www.uniploty.cz

KATALOG PRODUKTŮ 2020



UNI Ploty.cz

UNI STANDARD



| Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Rozteč oka (mm) | Síla drátu (mm) | Horizont. trubka (mm) | Vertikál. trubka (mm) | Povr. úprava |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3450 x 2025 | 11,2 | 260 x 100 | 3,3 x 2,3 | 25 | 38 | Zn |

Nejoblíbenější mobilní plot je vhodný především na ochranu stavenišť a výkopů a také všude tam, kde je třeba zabránit neoprávněnému vstupu do chráněných nebo nebezpečných lokalit. Oplocení lze doplnit stínícími tkaninami, které omezují průhled na stavbu, zachycují nečistoty a chrání kolemjdoucí.

Z mobilního oplocení lze pomocí příslušenství vytvořit bránu pro vjezd nebo vchod do oploceného prostoru. Jako volitelné příslušenství lze objednat také branku pro pěší, která usnadní vstup zaměstnanců na staveniště.

V civilním sektoru se tento produkt používá jako ohradník pro zvířata, dočasné oplocení při svépomocných stavbách, jednoduché chráněné parkování pro os. automobil atd... Možnosti využití jsou vlastně neomezené!

Systém spojení jednotlivých dílů mobilního oplocení pomocí variabilních spojek a stabilních patek zajišťuje rychlou a pohodlnou montáž.

VARIANTY PRODUKTU:

Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce jsou všechny typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidání **rohové výztuhy**, které významně zvýší pevnost, **síla drátu 3,3 x 3,3mm ve variantě „T“** a dále doplňkové **horizontální a vertikální nosné trubky** a také možnost zvětšení hustoty oka až na **260 x 43 mm !**

| Název produktu | Rohové výztuhy | Horiz. přídatná trubka | Vertik. přídatná trubka | Rozteč oka 260 x 43 mm |
|------------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | |
| UNI STANDARD | | | | ✓ |
| UNI STANDARD „S“ | ✓ | | | |
| UNI STANDARD „T“ | | | | |

UNI STRONG



| Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Rozteč oka (mm) | Síla drátu (mm) | Horizont. trubka (mm) | Vertikál. trubka (mm) | Povr. úprava |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3452 x 2025 | 15,0 | 260 x 100 | 3,3 x 3,3 | 30 | 40 | Zn |

Zesílená varianta základního typu UNI Standard. Zejména díky většímu průměru nosných trubek (30 + 40 mm) a zesílenému drátu 3,3 x 3,3 mm je celková pevnost výrazně vyšší. Je proto vhodný do extrémní zátěže, jako je např. pronájem. Vydrží častou manipulaci na staveništi i převozy, proto jej doporučujeme pro profesionální využití.

Vysoká míra možností přizpůsobení vyhoví i tomu nejnáročnějšímu klientovi.

VARIANTY PRODUKTU:

Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce jsou všechny typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidání **rohové výztuhy**, které významně zvýší pevnost, dále doplňkové **horizontální a vertikální nosné trubky** a také možnost zvětšení hustoty oka až na **260 x 43 mm !**

| Název produktu | Rohové výztuhy | Horiz. přídatná trubka | Vertik. přídatná trubka | Rozteč oka 260 x 43 mm |
|-----------------|---|---|--|---|
| |  |  |  |  |
| UNI STRONG | | | | |
| UNI STRONG „S“ | ✓ | | | |
| UNI STRONG „HV“ | ✓ | ✓ | | |
| UNI STRONG „VV“ | ✓ | | ✓ | |
| UNI STRONG „P“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

UNI PROFÍ



| Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Rozteč oka (mm) | Síla drátu (mm) | Horizont. trubka (mm) | Vertikál. trubka (mm) | Povr. úprava |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3452 x 2000 | 13,4 | 260 x 100 | 3,3 x 2,3 – 3,3 x 3,3 | 38 | 38 | Zn |

Díky jedinečnému konstrukčnímu řešení, kdy nosný rám tvoří ohýbaná trubka a redukci svárů na dva a to pouze na spodní část (navíc vždy vyztužené) je tento model vhodný, jako Uni Strong, pro profesionální využití. Díky estetickému vzhledu je využíván i v soukromém sektoru, jako trvalé oplocení.

Uni Profí nabízí navíc **2 varianty síly drátu a to 3,3 x 2,3mm a 3,3 x 3,3mm ve variantě „T“ - hmotnost 15,4 kg.**

Vysoká míra možností přizpůsobení opět vyhoví i tomu nejnáročnějšímu klientovi.

VARIANTY PRODUKTU:

Všechny naše produkty je možné, díky vysoké míře variability, individuálně přizpůsobit potřebám každého klienta. V následující tabulce jsou všechny typy individualizace, která je u daného produktu možná. Jedná se například o přidání **rohové výztuhy**, které významně zvýší pevnost, dále doplňkové **horizontální a vertikální nosné trubky** a také možnost zvětšení hustoty oka až na **260 x 43 mm !**

| Název produktu | Rohové výztuhy | Horiz. přídatná trubka | Vertik. přídatná trubka | Rozteč oka 260 x 43 mm |
|----------------|----------------|------------------------|-------------------------|------------------------|
| | | | | |
| UNI PROFÍ | ✓ | | | ✓ |
| UNI PROFÍ „T“ | ✓ | | | |
| UNI PROFÍ „HV“ | ✓ | ✓ | | |
| UNI PROFÍ „VV“ | ✓ | | ✓ | |
| UNI PROFÍ „P“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

UNI MINI



| Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Rozteč oka (mm) | Síla drátu (mm) | Horizont. trubka (mm) | Vertikál. trubka (mm) | Povr. úprava |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 3452 x 1200 | 11,7 | 260 x 100 | 3,3 x 3,3 | 40 | 30 | Zn |

Uni Mini je sníženou variantou typu Strong, jejich využití je podobné a díky kompaktním rozměrům a vyšší flexibilitě najdou uplatnění navíc na kulturních a sportovních akcích, kde je požadována ochrana a zároveň dokonalý výhled do daného postoru. Vhodné jsou také jako ohradníky pro menší zvířata.

UNI ATYP



| Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Rozteč oka (mm) | Síla drátu (mm) | Horizont. trubka (mm) | Vertikál. trubka (mm) | Povr. úprava |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 2195 x 2025 | 11,2 | 260 x 100 | 3,3 x 3,3 | 40 | 30 | Zn |

Uni Atyp je zúženou varintou typu Uni Strong. Díky své menší šířce, je manipulace i přeprava jednodušší. Ve spojení s příslušnými prvky se využívá také jako dvoukřídlá vjezdová brána. V soukromém sektoru bývá často využíván jako součást kotce pro psy.

UNI FULL 240 a 290



| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Síla plechu (mm) | Vertikál. trubka (mm) | Horiz.G/L profil (mm) | Povr. úprava |
|---------------------|--------------------|---------------|------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| UNI FULL 240 | 2320 x 2025 | 25,4 | 0,5 | 42 | G-35,0x45,0x35,0x20 | Zn |
| UNI FULL 290 | 2920 x 2025 | 32 | 0,5 | 42 | 30,0 x 30,0 | Zn |

Uni Full vysoký neprůhledný mobilní plot je využíván na staveništích v rušných městských lokalitách a všude tam, kde je potřeba dokonalým způsobem ochránit, či izolovat prostor. Jeho vysoká pevnost je dána celoobvodovým rámem s výplní z kvalitního pozinkovaného trapézového plechu o síle 0,5mm. Uni Full má výrazně větší hmotnost a stabilitu než standardní mobilní oplocení. Dodávané příslušenství, jako jsou variabilní spojky, těžké betonové patky a zavětrovací tyče s kolíky fixující oplocení pevně k zemi, zajistí jeho dokonalou stabilitu a odolnost např. proti větru.

Neprůhledné mobilní oplocení vyhovuje požadavkům investorů na omezení prašnosti a hluku ze stavenišť, vůči okolní zástavbě. Hojně je využíváno u kulturních a sportovních akcí, kdy zamezují nežádoucímu průniku a náhledu a zajišťují tak pořadatelům maximální výnos od platících diváků.

Z mobilních panelů lze pomocí příslušenství vytvořit bránu pro vjezd nebo vchod do oploceného prostoru. Jako volitelné příslušenství lze objednat také branku pro pěší, která usnadní vstup zaměstnanců na staveniště.

V civilním sektoru se využívá jako rychlý a variabilní systém při stavbě dřevníků, kotců pro psy a rychlého odstínění sousedních pozemků.

K dodání jsou různé barevné varianty ve škále RAL !

UNI PROTECT 230 a 250



| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Počet elementů | Obvodová trubka (mm) | Vnitř. trubka (mm) | Povr. úprava |
|-----------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|--------------|
| UNI PROTECT 230 | 2300 x 1100 | 11,2 | 16 | 38 | 12 | Zn |
| UNI PROTECT 250 | 2500 x 1100 | 12,5 | 18 | 38 | 12 | Zn |

Uni Protect je mobilní chodníková zábrana. Nosný rám s výplní z vertikálních trubek je doplněn dvěma stojkami. Využívá systému zapojení zábran – háček – očko, který umožňuje rychlou montáž a demontáž. Je samonosná a nepotřebuje žádné další příslušenství. Stavební firmy používají chodníkové zábrany zpravidla pro upozornění na nebezpečí a k zabránění pádu do výkopů při opravách komunikací a kanalizace. Pořadatelé kulturních či sportovních akcí využívají mobilní zábrany k oddělení diváků od pódia, techniky, závodní trati apod. nebo k nasměrování davu. Pomocí mobilních zábran lze snadno a rychle vytvořit koridory u vstupů, vymezit prostor okolo pódíí, ohraničit V.I.P. zónu a oddělit technické zázemí od prostor pro návštěvníky. Jsou také velmi vhodné k umístění reklamy během probíhajících akcí.

UNI PROTECT PVC – skládací !




| Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Počet elementů | Šířka stojny (mm) | Šířka po složení | Povr. úprava |
|-------------|---------------|----------------|-------------------|------------------|--------------|
| 2000 x 1100 | 9,9 | 10 | 600 | 50 | PVC |

Nejskladnější mobilní zábrana na trhu- po sklopení stojny je šířka pouze 50 mm !!! Lze stohovat až 40 ks na sebe- obrovská úspora místa i hmotnosti ! Téměř nezníčitelná a velice variabilní, pro umístění např. reflexních prvků a plošných reklam.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Stejně jako mobilní oplocení je i příslušenství vyrobeno z kvalitních certifikovaných materiálů, které mu zajišťují dlouhou životnost a vysokou užitnou hodnotu. Kovové příslušenství je chráněno žárovým / galvanickým zinkováním, spojovací materiál galvanickým zinkováním a betonové produkty jsou armovány a vyrobeny vibrolisovou technologií.

BRANKY - UNI GATE / UNI GATE MINI / UNI GATE FULL

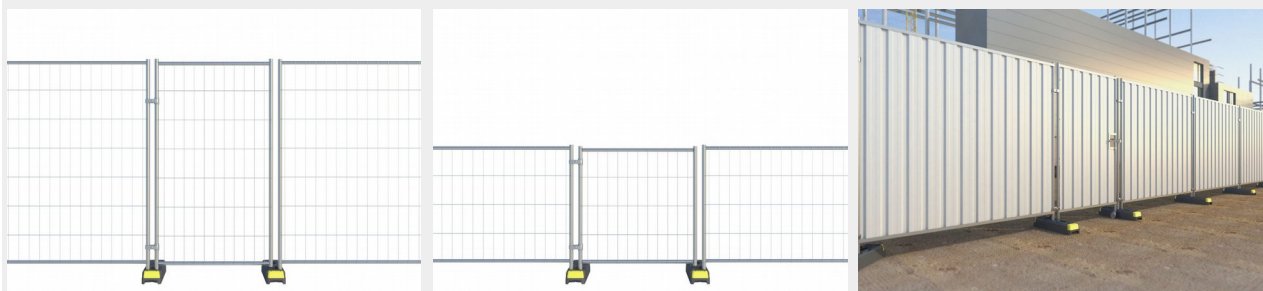


| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) | Síla drátu/plechu (mm) | Vertikál. trubka (mm) | Horizont. trubka (mm) | Povr. úprava |
|---------------|-------------|---------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| UNI GATE | 1190 x 2025 | 7,8 | 3,3 | 40 | 30 | Zn |
| UNI GATE MINI | 1190 x 1200 | 5,5 | 3,3 | 40 | 30 | Zn |
| UNI GATE FULL | 1330 x 2025 | 21 | 0,5 | 42 | „L“ 30mm | Zn |

Vchodové branky jsou praktickým doplňkem všech systémů mobilního oplocení. Umožňují pohodlný vstup na pracoviště bez nutnosti demontáže části oplocení. Nedílnou součástí branek je pant, pomocí kterého se branka pohybuje.

BETONOVÁ PATKA

Masivní betonová patka vhodná pro všechny druhy mobilního oplocení. Svou velikostí a hmotností zajišťuje dokonalou stabilitu i v náročných povětrnostních podmínkách. Beton je armovaný a vyrobený technologií vibrolisu, takže odolá i velmi časté manipulaci.


| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------|-----------------|---------------|
| PATKA B32 | 595 x 225 x 145 | 32 |

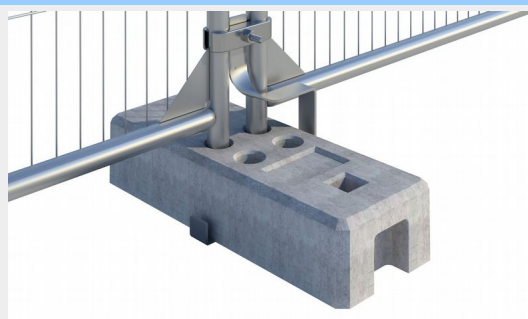

PLASTOVÉ PATKY – PVC RECYKLÁT


Masivní PVC patka vhodná pro všechny druhy mobilního oplocení. Stejně jako betonová patka svou velikostí a hmotností zajišťuje dokonalou stabilitu i v náročných povětrnostních podmínkách. Navíc je ještě odolnější při časté manipulaci a navíc nabízí dokonalý estetický vzhled!

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|-----------|-----------------|---------------|
| PATKA P25 | 685 x 250 x 145 | 25 |
| PATKA P17 | 800 x 290 X 125 | 17 |



P25

P17



SPOJKA

Variabilní spojka je nedílnou součástí všech plotových systémů. Zajišťuje pevné spojení jednotlivých dílců a umožňuje dodatečné připojení zavětrovací podpory. Je vyrobena z galvanicky ošetřeného plechu a její součástí je šroub s matkou a podložkou.

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------|----------------|---------------|
| SPOJKA | 130 x 60 x 2,0 | 0,3 |



SPOJKA BEZPEČOSTNÍ

Vylepšená varianta klasické spojky. Funkce zůstává stejná, bezpečnost se podstatně zvýší. Tuto spojku je možno demontovat pouze speciálním klíčem, který není v běžném prodeji dostupný.

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|-------------|-----------------|---------------|
| SPOJKA „SB“ | 125 x 50 x 32,0 | 0,4 |



PANT NA BRÁNU / BRANKU

Závěs umožní i z běžných plotových dílců vytvořit branku či bránu. V případě bran širších než 1,3 m doporučujeme používat s pojezdovým kolečkem!


| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|---------------|----------------|---------------|
| PANT NA BRÁNU | 230 x 40 x 3,0 | 0,9 |



KOLEČKO NA BRÁNU / BRANKU

Pojezdové kolečko je součástí závěsu na bránu a slouží pro snazší otevírání širokých bran.

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|------------------|---------------|---------------|
| KOLEČKO NA BRÁNU | 100- 150 x 30 | 0,6 |

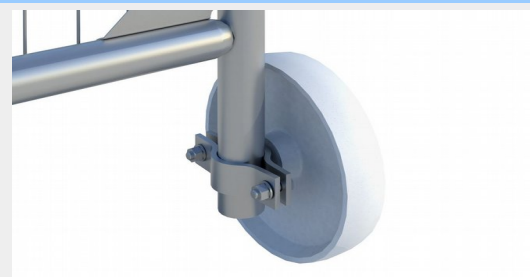

PODPORA

Podpora zajišťuje stranovou stabilitu plotového systému a ochranu před větrem. Pomocí kotvicího hřebu se upevní ke stávajícímu terénu. V případě UNI Full doporučujeme vždy použít podporu zakotvenou do terénu!

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------|-------------|---------------|
| PODPORA | 1800 x 30 | 2,5 |



HŘEB DO ROSTLÉHO TERÉNU

Hřeb zajišťuje podporu proti pohybu, je určen do běžného rostlého terénu, je bez povrchové úpravy.

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------|-------------|---------------|
| HŘEB | 500 x 10 | 0,2 |



PATKA DO ROSTLÉHO TERÉNU - PRODEJ UKOČEN !

Vhodná alternativa k betonovým a plastovým patkám. Používá se především do měkkého terénu. Výhodou je snadná manipulace a rychlost instalace. Žárově zinkováno.


| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------------------|----------------|---------------|
| PATKA DO ROSTL. TER. | 500 x 50 x 150 | 3 |



KOVOVÁ PATKA

Tato patka je vhodná na pevný povrch (beton, asfalt), připevňena může být např. ocelovými kotvami. Galvanicky zinkováno.

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------|-----------------|---------------|
| KOVOVÁ PATKA | 595 x 122 x 175 | 1,8 |

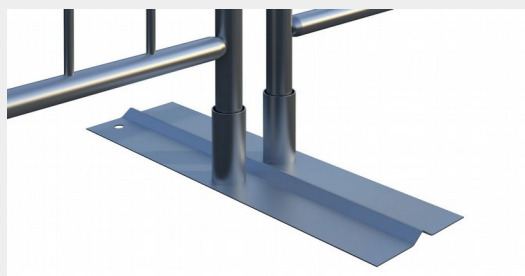

PODPORA SE ZÁKLADNOU - PRODEJ UKOČEN !

Základna s integrovanou vzpěrou zajišťuje velmi dobrou stabilitu a umožňuje v případě potřeby zvýšit přidáním dalších patek přítlak k terénu. Galvanicky zinkováno.


| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|--------------------|------------------|---------------|
| PODPORA SE ZÁKLAD. | 990 x 150 x 1450 | 3 |



ZÁBRANA PROTI VYSUNUTÍ

Tato zábrana jednoduchým a důmyslným způsobem znemožňuje nadzvednutí a vysunutí plotových dílců. K systému oplocení se upevňuje spojkou. Galvanicky zinkováno.

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (kg) |
|----------|----------------|---------------|
| ZÁBRANA | 260 x 350 x 40 | 1 |

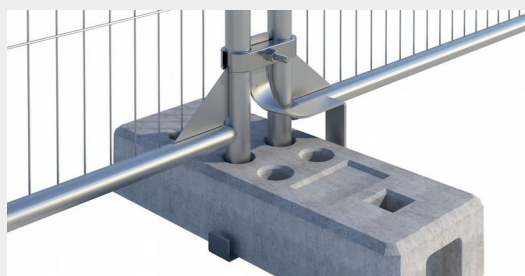

STÍNÍCÍ TKANINA

Stínící tkanina umožní omezení průhledů na stavbu a částečně zachycuje prach a nečistoty vzniklé na staveništi. Nabízíme tkaninu ve všech rozměrech a stupních průhlednosti.


| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (g/m ²) |
|-------------------|-------------|------------------------------|
| TKANINA 30% - 90% | 1200-2000 | 65-150 |



REFLEXNÍ PVC PÁS

Doplňek jakéhokoli typu oplocení. Zvýrazní oplocení na nebezpečných místech, nebo kde to vyžaduje legislativa. Dodáváme je v různých bar. kombinacích. Provedení z měkčeného PVC umožňuje instalaci na ploty i bariérky svépomocí, bez mechanického zásahu (upevnění pomocí PVC pásek)


| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (KG) |
|-----------------|-----------------|---------------|
| REFLEXNÍ TABULE | 1670 x 145 x 10 | 1,5 |

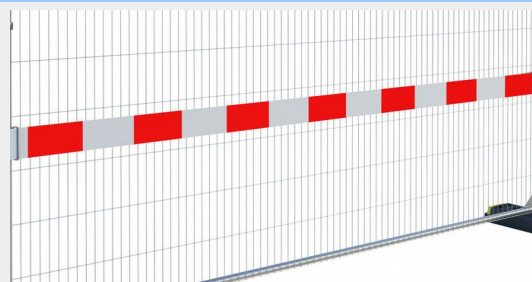

PŘEPRAVNÍK MOB. OPLOCENÍ

Univerzální přepravník na většinu typů mobilního oplocení. Zajišťuje snadnou přepravu a manipulaci a brání poškození dílců.

| Varianta | Rozměr (mm) | Hmotnost (KG) |
|------------|------------------|---------------|
| PŘEPRAVNÍK | 120 x 120 X 1250 | 12,4 |

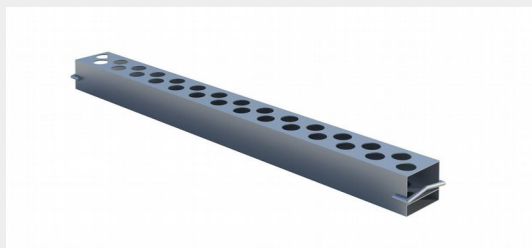

Každý zákazník, který u nás v roce 2020 nakoupí zboží v hotovosti (osobní odběr), nebo zaplatí předem, formou zálohové faktury, získává automaticky slevu

VE VÝŠI 2% Z CENY NÁKUPU !

(platí i na akční a zlevněné zboží, mimo „AKCI MĚSÍCE a výprodeje“ !!!)

Navíc Vám při nákupu nad 60 000 Kč poskytneme dopravu ZDARMA !!!

(v CZK bez DPH - vztahuje se i na akční zboží, mimo „ACI MĚSÍCE“ a zboží nad 1,5t, platí pro celou ČR a západ SR – změny v nabídkách vyhrazeny)





KONTAKTY A ADRESY

| PRODEJ / LOGISTIKA / FAKTURACE | SKLAD / PRODEJ | SKLAD |
|-------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Radan Míka | David Losert | Pavel Složil |
| +420 605 711 928 / +420 603 538 388 | +420 724 113 987 | +420 603 929 416 |
| uniploty@uniploty.cz | losert.uniploty@seznam.cz | slozil.uniploty@seznam.cz |

| ADRESA PRODEJNÍHO SKLADU | FAKTURAČNÍ ADRESA- KANCELÁŘ |
|-----------------------------------|---|
| Skoky 138, 751 23 Dolní Újezd, ČR | B. Němcové 1168, 751 31 Lipník n.B., ČR |
| GPS: 49.5533200N, 17.5223278E | GPS: 49.5245450N, 17.5743411E |

| PROVOZNÍ DOBA | PROVOZNÍ DOBA |
|--|---------------------------------|
| Po – Pá: 8.00 - 16.00, po tel. domluvě (6-18 a So) | Pouze po předchozí tel. domluvě |

| MAPA – PRODEJNÍ SKLAD | MAPA - KANCELÁŘ |
|-----------------------|-----------------|
|-----------------------|-----------------|

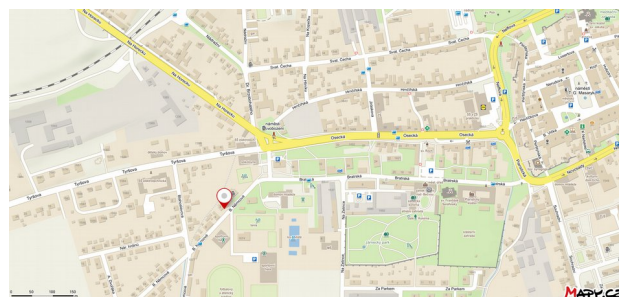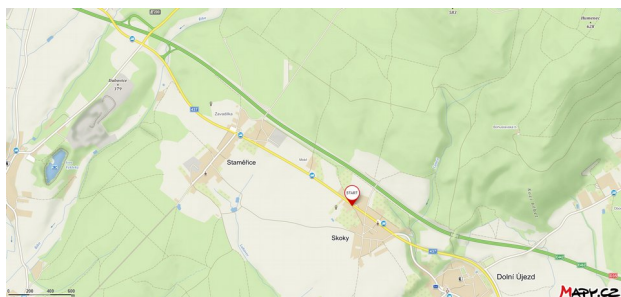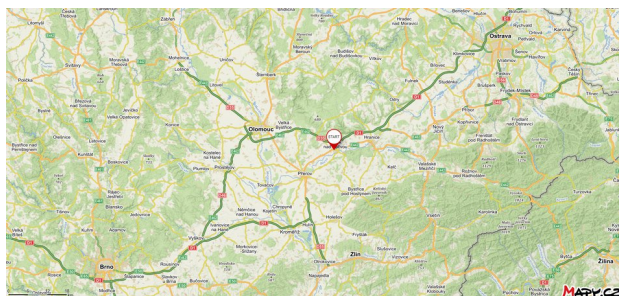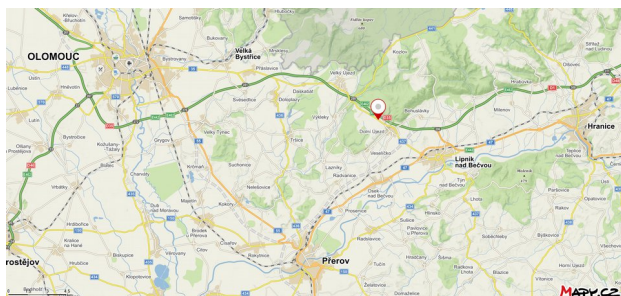

FAKTURAČNÍ A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

| | |
|---|-----------------|
| RM comp. s.r.o – UniPloty.cz | IČ: 25823493 |
| B. Němcové 1168, 751 31 Lipník nad Bečvou, ČR | DIČ: CZ25823493 |
| www.uniploty.cz / uniploty@uniploty.cz | OS: C19253 |